
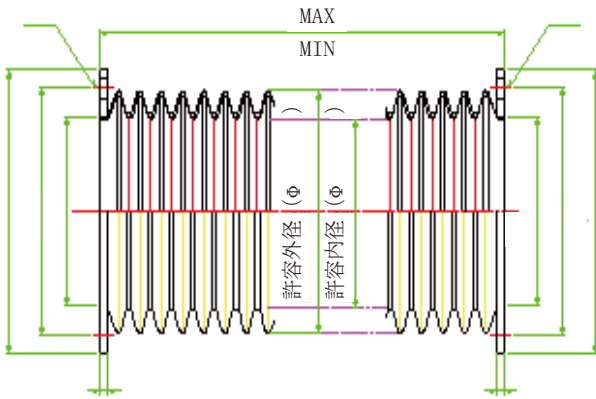
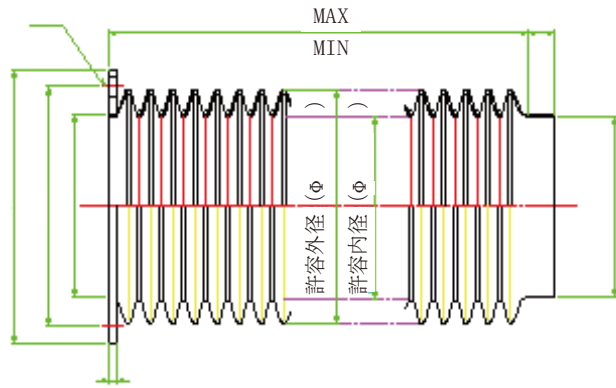


『伸縮管継手』 引合仕様書

【ジャバラタイプ】

- ・両側バンド止めタイプ
- ・片側バンド止め、片側フランジタイプ
- ・両側フランジタイプ

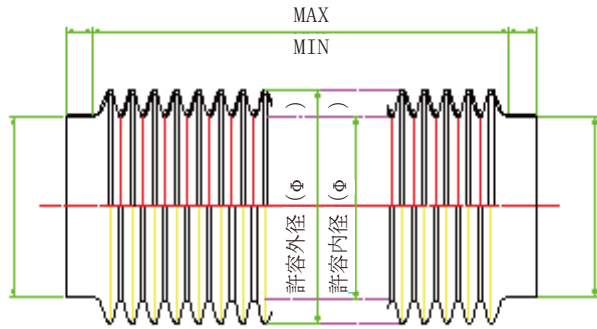

【ジャバラ寸法】

口径	丸	φ
	角	× □
取付長		mm
MAX-MIN	mm -	mm

【使用条件】

使用箇所	屋内 ・ 屋外
取付状態	水平 ・ 垂直 ・ 傾斜
周囲温度	℃

【継手の作動状態】

動き	ストローク	mm
	往復/day・h・m・s	
	連続	時間
振動	有(振巾 mm) ・ 無	
軸直角変位	有(mm) ・ 無	
その他		

【継手内通過物】

流体	
圧力	Kpa
温度	℃
流速	m/sec
その他	

貴社名			
部署名		ご氏名	
ご住所			
	-	-	
	-	-	

代理店

関西ジャバラ工業株式会社
 TEL 06-4866-2061
 FAX 06-4866-2062